COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер на системе доставки Monorail™



COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер на системе доставки OTW

Таблица размеров

Диаметр баллона	Длина баллона								
	20 мм	30 мм	40 мм	60 мм	80 мм	100 мм	120 мм	150 мм	220 мм
1.5 мм	COYOTE™								
2.0 мм	COYOTE™	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™
2.5 мм	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™
3.0 мм	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™
3.5 мм	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™
4.0 мм	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™ ES	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™	COYOTE™

COYOTE™ COYOTE™ ES

- Максимальная длина баллона 220 мм для лечения поражений большой длины в области ниже колена с применением баллонов меньшего диаметра
- 47 размерных вариантов баллонов, 156 кодов
- Система доставки OTW и Monorail™

20 мм

220 мм

COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер

COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер, система доставки OTW

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление разрыва (ATM)*	Длина катетера		
			90 см	150 см	142-145 см
1.5	20	14	–	–	H749**39134152010**
1.5	40	14	H749**39186150490**	H749**39186150410**	–
2.0	20	14	–	–	H749**39134202010**
2.0	30	14	–	–	H749**39134203010**
2.0	40	14	–	–	H749**39134204010**
2.0	60	14	H749**39186200690**	H749**39186200610**	–
2.0	80	14	H749**39186200890**	H749**39186200810**	–
2.0	100	14	H749**39186201090**	H749**39186201010**	–
2.0	120	14	H749**39186201290**	H749**39186201210**	–
2.0	150	14	H749**39186201590**	H749**39186201510**	–
2.0	220	14	H749**39186202290**	H749**39186202210**	–
2.5	20	14	–	–	H749**39134252010**
2.5	30	14	–	–	H749**39134253010**
2.5	40	14	–	–	H749**39134254010**
2.5	60	14	H749**39186250690**	H749**39186250610**	–
2.5	80	14	H749**39186250890**	H749**39186250810**	–
2.5	100	14	H749**39186251090**	H749**39186251010**	–
2.5	120	14	H749**39186251290**	H749**39186251210**	–
2.5	150	14	H749**39186251590**	H749**39186251510**	–
2.5	220	14	H749**39186252290**	H749**39186252210**	–
3.0	20	14	–	–	H749**39134302010**
3.0	30	14	–	–	H749**39134303010**
3.0	40	14	–	–	H749**39134304010**
3.0	60	14	H749**39186300690**	H749**39186300610**	–
3.0	80	14	H749**39186300890**	H749**39186300810**	–
3.0	100	14	H749**39186301090**	H749**39186301010**	–
3.0	120	14	H749**39186301290**	H749**39186301210**	–
3.0	150	14	H749**39186301590**	H749**39186301510**	–
3.0	220	14	H749**39186302290**	H749**39186302210**	–
3.5	20	12	–	–	H749**39134352010**
3.5	30	12	–	–	H749**39134353010**
3.5	40	12	–	–	H749**39134354010**
3.5	60	14	H749**39186350690**	H749**39186350610**	–
3.5	80	14	H749**39186350890**	H749**39186350810**	–
3.5	100	14	H749**39186351090**	H749**39186351010**	–
3.5	120	14	H749**39186351290**	H749**39186351210**	–
3.5	150	14	H749**39186351590**	H749**39186351510**	–
3.5	220	14	H749**39186352290**	H749**39186352210**	–
4.0	20	12	–	–	H749**39134402010**
4.0	30	12	–	–	H749**39134403010**
4.0	40	12	–	–	H749**39134404010**
4.0	60	14	H749**39186400690**	H749**39186400610**	–
4.0	80	14	H749**39186400890**	H749**39186400810**	–
4.0	100	14	H749**39186401090**	H749**39186401010**	–
4.0	120	14	H749**39186401290**	H749**39186401210**	–
4.0	150	14	H749**39186401590**	H749**39186401510**	–
4.0	220	14	H749**39186402290**	H749**39186402210**	–

COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер, система доставки Monorail™

Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)	Номинальное давление разрыва (ATM)*	Длина катетера		
			90 см	150 см	143-146 см
1.5	20	14	–	–	H749**39135152010**
1.5	40	14	H749**39185150490**	H749**39185150410**	–
2.0	20	14	–	–	H749**39135202010**
2.0	30	14	–	–	H749**39135203010**
2.0	40	14	–	–	H749**39135204010**
2.0	60	14	H749**39185200690**	H749**39185200610**	–
2.0	80	14	H749**39185200890**	H749**39185200810**	–
2.0	100	14	H749**39185201090**	H749**39185201010**	–
2.0	120	14	H749**39185201290**	H749**39185201210**	–
2.0	150	14	H749**39185201590**	H749**39185201510**	–
2.0	220	14	H749**39185202290**	H749**39185202210**	–
2.5	20	14	–	–	H749**39135252010**
2.5	30	14	–	–	H749**39135253010**
2.5	40	14	–	–	H749**39135254010**
2.5	60	14	H749**39185250690**	H749**39185250610**	–
2.5	80	14	H749**39185250890**	H749**39185250810**	–
2.5	100	14	H749**39185251090**	H749**39185251010**	–
2.5	120	14	H749**39185251290**	H749**39185251210**	–
2.5	150	14	H749**39185251590**	H749**39185251510**	–
2.5	220	14	H749**39185252290**	H749**39185252210**	–
3.0	20	14	–	–	H749**39135302010**
3.0	30	14	–	–	H749**39135303010**
3.0	40	14	–	–	H749**39135304010**
3.0	60	14	H749**39185300690**	H749**39185300610**	–
3.0	80	14	H749**39185300890**	H749**39185300810**	–
3.0	100	14	H749**39185301090**	H749**39185301010**	–
3.0	120	14	H749**39185301290**	H749**39185301210**	–
3.0	150	14	H749**39185301590**	H749**39185301510**	–
3.0	220	14	H749**39185302290**	H749**39185302210**	–
3.5	20	12	–	–	H749**39135352010**
3.5	30	12	–	–	H749**39135353010**
3.5	40	12	–	–	H749**39135354010**
3.5	60	14	H749**39185350690**	H749**39185350610**	–
3.5	80	14	H749**39185350890**	H749**39185350810**	–
3.5	100	14	H749**39185351090**	H749**39185351010**	–
3.5	120	14	H749**39185351290**	H749**39185351210**	–
3.5	150	14	H749**39185351590**	H749**39185351510**	–
3.5	220	14	H749**39185352290**	H749**39185352210**	–
4.0	20	12	–	–	H749**39135402010**
4.0	30	12	–	–	H749**39135403010**
4.0	40	12	–	–	H749**39135404010**
4.0	60	14	H749**39185400690**	H749**39185400610**	–
4.0	80	14	H749**39185400890**	H749**39185400810**	–
4.0	100	14	H749**39185401090**	H749**39185401010**	–
4.0	120	14	H749**39185401290**	H749**39185401210**	–
4.0	150	14	H749**39185401590**	H749**39185401510**	–
4.0	220	14	H749**39185402290**	H749**39185402210**	–

* 14ATM= 1418 кПа, 12ATM = 1216 кПа

Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Savvy Long и Sleek являются зарегистрированными торговыми марками компании Cordis Corporation. Amphirion Deep является зарегистрированной торговой маркой компании Medtronic Inc. Ultraverse является торговой маркой компании CR Bard inc. Armada зарегистрированная торговая марка Abbott Laboratories. Nanocross зарегистрированная торговая марка ev3.
ВНИМАНИЕ: В соответствии с законодательством продажа указанных изделий может осуществляться только по запросу врача. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по эксплуатации находятся в индивидуальной упаковке для каждого инструмента.

Информация по эксплуатации может быть применима только в случае, если изделие имеет регистрационное удостоверение в стране использования.

Изображения являются собственностью of Boston Scientific Corporation. Иллюстрации необязательно должны масштабироваться.

Данный материал не подлежит использованию или распространению во Франции.

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific-international.com

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
DINPER4658EA

Boston Scientific
Advancing science for life™

COYOTE™ & COYOTE™ ES баллонный катетер

ДОСТУП. ПРОХОДИМОСТЬ. ПРОХОДИМОСТЬ.

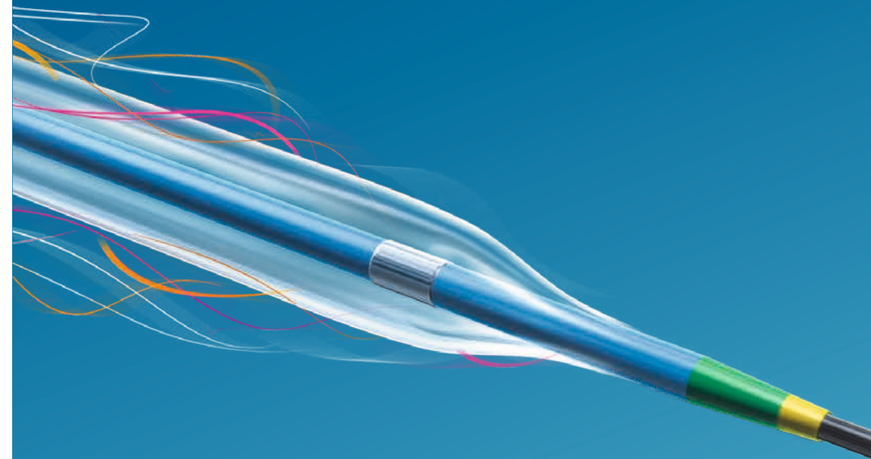

0.014"
(0.36 мм)

Вы захотите воспользоваться баллонным катетером COYOTE™

Баллонный катетер COYOTE благодаря своей непревзойденной доставляемости, проходимости и ультранизкому профилю показан для вмешательств в области голени и стопы.

Баллонная ангиопластика задней большеберцовой артерии проводится баллонным катетером COYOTE™, система доставки OTW, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 220 мм, номинальное давление разрыва 14 ATM (1419 кПа)

Баллонная ангиопластика дорсальной артерии стопы проводится баллонным катетером COYOTE™, система доставки OTW, диаметр баллона 2,5 мм, длина баллона 220 мм, номинальное давление разрыва 14 ATM (1419 кПа)

Баллонная ангиопластика передней большеберцовой артерии проводится баллонным катетером COYOTE™, система доставки OTW, диаметр баллона 3 мм, длина баллона 220 мм, номинальное давление разрыва 14 ATM (1419 кПа)

Фотографии предоставлены доктором Грациани

Баллонный катетер **COYOTE™ поможет Вам достичь своих целей**

Доступ

Четыре конфигурации катетера обеспечивают максимальную проводимость и превосходную проходимость

Проходимость

Ультранизкий первичный профиль (0,017''/0,43 мм) и самый низкий вторичный профиль в данной линейке баллонных катетеров (0,030''/0,76 мм)

Ускоренное время дефляции

Время сдувания баллона длиной до 220 мм менее 10 секунд

Катетеры COYOTE™ имеют ускоренную дефляцию

<10 секунд*

время дефляции по сравнению с аналогами

Тест на время сдувания баллона
Измерение времени сдувания баллона

4x

Доступен в четырёх конфигурациях:
Система доставки по проводнику OTW и система доставки быстрой смены Monorail™
Длины катетера 90 и 150 см

Катетер COYOTE разработан для превосходной проводимости и проходимости*

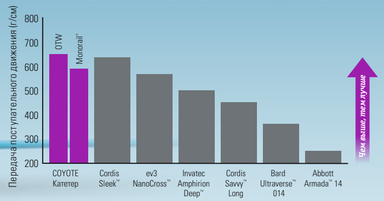

Тестирование передачи поступательного движения
Измерение способности шафта катетера передавать приложенную силу проталкивания дистальному кончику прямого катетера

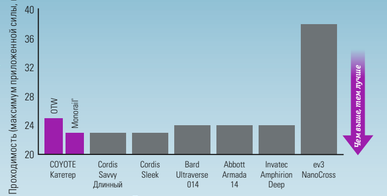

Тестирование проходимости
Измерение способности шафта проходить сложную анатомию сосуда

220 мм

Доступная длина до 220 мм

0.017"
(0.43 мм)*

Ультранизкий профиль кончика

Катетер COYOTE имеет ультранизкий профиль кончика 0.017 " (0,43 мм) и максимальную длину баллона до 220 мм

* Средние измерения проведены компанией Boston Scientific (n = 3, размеры баллона 2 мм x 120 мм). Неопубликованные данные (TM 90226022, 90110865, 6-22616-01,90143171, 90483622).Результаты лабораторных испытаний необязательно указывают на клиническую эффективность. Средний входящий профиль поражения составляет 0,0176 дюйма (0,447 мм), однако согласно техническим характеристикам при максимальной длине допустим профиль 0,018 "(0,457 мм).